


# Liste Heizöldüsen



## Ölbrennerteile Burner parts

Öldüsen *Fuel nozzles*

### Hersteller-Vergleichstabelle / *Compatible nozzles*



Delavan	Steinen	Danfoss	Monarch	Hago	Fluidics
B	S	S	AR/R	ES	SF
A	H	H	PL/NS	H/SS/T	H
W	Q	B	PLS	P	

### Öldüsen mit Vollkegel *Fuel nozzles solid jet*

US gal/ h	Delavan (B)			Steinen (S)		Danfoss (S)		
	45°	60°	80°	45°	60°	45°	60°	80°
0,50	614 505 002						616 005 001	
0,60			618 006 002	614 506 000			616 006 001	618 006 001
0,75		616 007 502					616 007 501	
0,85					616 008 500		616 008 501	
1,00	614 510 002	616 010 002			616 010 000		616 010 001	618 010 001
1,10				614 511 000		614 511 001	616 011 001	
1,25	614 512 502			614 512 500	616 012 500	614 512 501	616 012 501	
1,35		616 013 502	618 013 502	614 513 500	616 013 500		616 013 501	
1,50	614 515 002				616 015 000		616 015 001	618 015 001
1,65				614 516 500				
1,75		616 017 502	618 017 502	614 517 500	616 017 500		616 017 501	
2,00		616 020 002	618 020 002					
2,25							616 022 501	618 022 501
2,50		616 025 002						

### Öldüsen mit Hohlkegel *Fuel nozzles hollow jet*

US gal/ h	Delavan (A)			Danfoss (H)			Steinen (H)	
	45°	60°	80°	45°	60°	80°	60°	80°
0,85					616 008 511			
1,00	614 510 012		618 010 012			618 010 011		
1,10				614 511 011	616 011 011			
1,25	614 512 512	616 012 512			616 012 511	618 012 511		618 012 510
1,35			618 013 512		616 013 511		616 013 510	
1,50		616 015 012		614 515 011	616 015 011		616 015 010	
1,75					616 017 511	618 017 511	616 017 510	
2,00	614 520 012				616 020 011			
2,25			618 022 512			618 022 511	616 022 510	618 022 510
2,50							616 025 010	618 025 010


### Öldüsen mit Halb-Hohlkegel *Fuel nozzles half hollow jet*

US gal/ h	Danfoss (B)		US gal/h	Danfoss (B)	
	60°	80°		60°	80°
1,00	616 010 021	618 010 021	1,50	618 015 021	
1,35	616 013 521		2,00	616 020 021	

Bilder Heizöldüsen



## Duftstoff Auftragung durch Membran Pumpe, 2/2 – Wegeventil und Düse

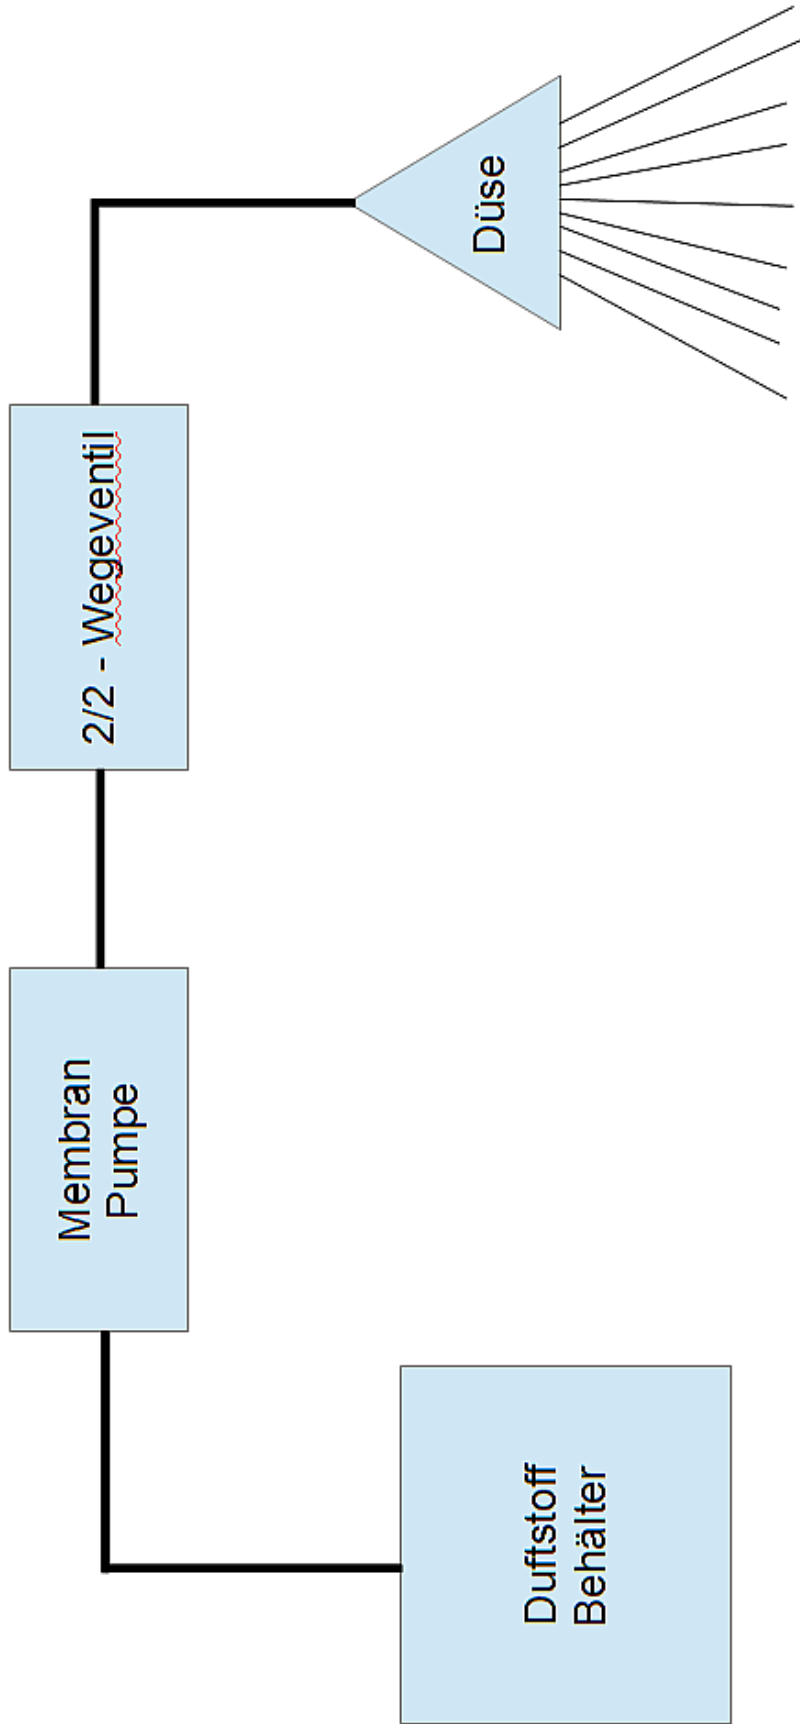

**Membran Pumpe:** Die Membran Pumpe speichert den Druck von beispielsweise 10 bar  
=> Druck ist somit direkt vorhanden.

**2/2 – Wegeventil:** 2/2 Wegeventil wird geschaltet um Duftbaum zu besprühen.